
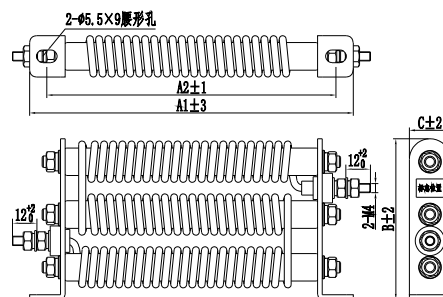


# RXZ033 型线绕电阻器

## Type Wirewound Resistor

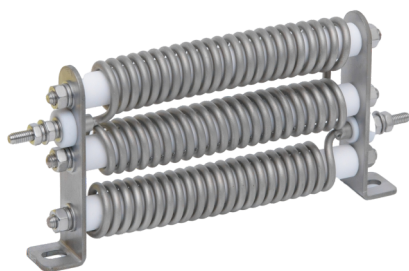

■ 适用标准 Applicable Standards			
型号	质量等级标识	详细规范	总规范
RXZ033	J	Q/RU 26016-2012	GB/T 5729-2003

■ 外形尺寸 Dimensions (mm)				
型号及功率	外形尺寸			
	A1	A2	B	C
RXZ033-23kW	141	126	70	18

■ 主要技术指标 Electrical Specifications						
型号	功率 (kW)	标称阻值 (Ω)	阻值允许偏差 (Ω)	额定电压 (V)	冲击时间 (s)	绝缘电阻
RXZ033	23	0.575	±0.1	115	3	V <sub>DC</sub> : 500V R <sub>I</sub> ≥ 100M Ω

■ 主要检验项目 Main Inspection Items		
项目	检验方法	性能要求
绝缘电阻	(500 ± 50) V <sub>DC</sub>	无机械损伤, R <sub>I</sub> ≥ 100M Ω
高温试验	高温贮存: 70°C, 2h; 高温工作: 70°C, 2h, 通电时间: 3S, 通电次数: 1次, 通电电压: (115 ± 5) V	无机械损伤, ΔR ≤ ± (3%R ± 0.5 Ω)
低温试验	低温贮存: -55°C, 2h; 低温工作: -55°C, 2h, 通电时间 3S, 通电次数: 1次, 通电电压: (115 ± 5V)	无机械损伤, ΔR ≤ ± (3%R ± 0.5 Ω)
冲击试验	波形: 半正弦波, 峰值加速度: 15m/s <sup>2</sup> , 持续时间: 11ms	无机械损伤, 瓷管不应有掉瓷和断裂现象, 支架、电阻丝无变形断裂情况, 紧固螺母不应松动和脱落
加速度试验	4.5g, 每个方向 (X方向、Y方向、Z方向)	
随机振动	功能试验: 50~200Hz, 功率谱密度 0.6g <sup>2</sup> /Hz, 1h (X方向、Y方向、Z方向). 耐久试验量值为功能试验的 1.6 倍, 时间为 3h	

■ 订货指南 Ordering Information			
RXZ033	23kW	0.575Ω	±0.1Ω
型号	功率	标称阻值	阻值允许偏差
RXZ033	23kW	0.575Ω	±0.1Ω

订货示例: RXZ033-23kW-0.575Ω ± 0.1Ω

大功率电阻器