
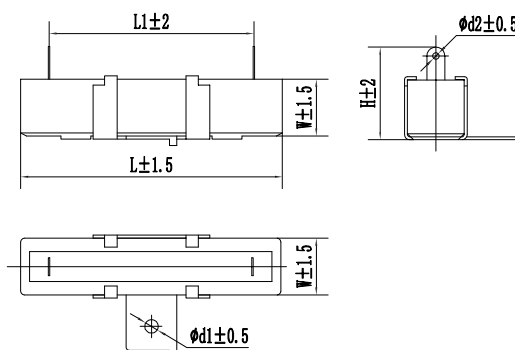


RX26 瓷外壳功率型线绕电阻器

Ceramic Housed Power Wirewound Resistor

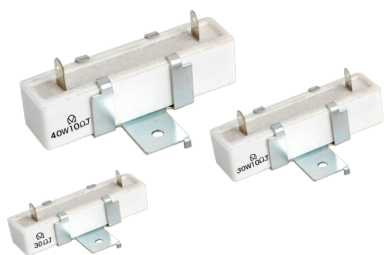

■ 适用标准 Applicable Standards

型号	质量等级标识	详细规范	总规范
RX26	QB	Q/RU 349-2006	GB/T 5729-2003


■ 外形尺寸 Dimensions (mm)

型号及功率	外形尺寸					
	L	d1	H	L1	W	d2
RX26-10W	48	3.5	22	32	10	2.2
RX26-20W	63.5	4.5	25	46.5	12.5	2.2
RX26-30W	75	4.5	31	53	19	2.2
RX26-40W	87.5	4.5	31	67	19	2.2

■ 主要技术指标 Electrical Specifications

型号及功率	标称阻值范围 (Ω)	阻值允许偏差 (%)	电阻温度系数 ($\times 10^{-5}/K$)	温升 (°C)
RX26-10W	0.51~2.7k	±5、±10	$\leq \pm 500$	≤ 300
RX26-20W	0.51~3.6k			
RX26-30W	1~8.2k			
RX26-40W	1~9.1k			

■ 降功耗曲线 Derating

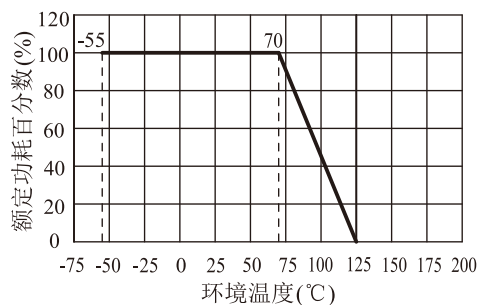

■ 主要检验项目 Main Inspection Items

项目	检验方法	性能要求
耐电压	700V _{AC} , (60±5) s	无击穿和飞弧现象
70°C 耐久性	(70±2) °C, U _R , 1.5h 通、0.5h 断, 500h	无机械损伤, $\Delta R \leq \pm (5\%R + 0.1\Omega)$
稳态湿热	(40±2) °C, RH (89~95)%, 96h	
温度快速变化	-55°C/25°C, 25°C/125°C, 3 次	
振动	(10~500) Hz, 0.35mm 或 50m/s ² , 2h	无机械损伤, $\Delta R \leq \pm (1\%R + 0.1\Omega)$
温升	15°C~35°C, U _R	$\Delta T \leq 300^\circ C$

■ 订货指南 Ordering Information

RX26	10W	4Ω	J
型号	额定功率	标称阻值	阻值允许偏差
RX26	10W	4Ω	J: ±5%

订货示例: RX26-10W-4Ω-J